

KB-6160/6060A/6160C (ANSI: FR-4)

覆銅箔環氧玻纖布層壓板

特點 Features

- 相容紫外光阻擋及光學自動檢查功能,可提高 PCB 生產效率與準確性
UVB and AOI (automatic optical inspection) compatible, so as to increase productivity and accuracy.
- 耐漏電起痕指數 (CTI150V/175V/300V/600V)
CTI value 150V/175V/300V/600V
- 優良的耐熱性能和機械性能
Excellent heat resistance and mechanical properties
- 符合 IPC-4101 的規範要求
IPC-4101 specification is applicable.

General Properties 一般特性

Test Item 測試項目	Unit 單位	Test Method (IPC-TM-650) 測試方法	Test Condition 處理條件	Spec (IPC-4101B) 規格值	Typical Value 典型值
Peel Strength (10Z) 銅箔剝離強度	N/mm	2.4.8	125°C	≥0.70	1.70
			Float 288°C / 10Sec	≥1.05	1.75
Thermal stress 熱應力	Sec	2.4.13.1	Float 288°C / unetched	≥10	60 No delamination
Bow / Twist 彎弓度/翹曲度	%	2.4.22.1	A	≤1.0	0.17 / 0.35
Flexural Strength 抗彎強度	N/mm ²	2.4.4	Warp	≥415	565
			Fill	≥345	416
Flammability 燃燒性	Rating	UL94	UL94	UL94 V-0	V-0
Glass Transition (Tg) 玻璃化轉變溫度	°C	2.4.25	E-2/105 DSC	≥130	135
Surface Resistance 表面電阻	MΩ	2.5.17.1	C-96/35/90	≥1.0×10 ⁴	1.0×10 ⁶
Volume Resistance 體積電阻	MΩ-cm	2.5.17.1	C-96/35/90	≥1.0×10 ⁶	1.0×10 ⁸
Dielectric Constant 介電常數	—	2.5.5.2	Etched/@1 MHZ	≤5.4	4.5
Loss Tangent 介質損耗	—	2.5.5.2	Etched/@1 MHZ	≤0.035	0.022
Arc Resistance 耐電弧性	Sec	2.5.1	D-48/50+D-0.5/23	≥60	125
Moisture Absorption 吸水率	%	2.6.2.1	D-24/23	≤0.80	0.15
Z-Axis Expansion A-軸熱膨脹系數	ppm/°C	2.4.24	E-2/105 TMA	—	48/284
X/Y-Axis Expansion Z- 軸熱膨脹系數	ppm/°C	2.4.24	E-2/105 TMA	—	13(before Tg) 15(post Tg)
TD	°C	2.3.40	TGA	—	305
T-260	min	---	TMA	—	20
T-288	min	----	TMA	—	3


Remarks: Specimen Thickness: 1.6 mm 1/1 樣品厚度: 1.6 mm 1/1
 A=Maintain original shape, do not make handling 保持原樣, 不作處理
 C= Temperature and humidity conditioning 在恒溫恒濕的空氣中處理;
 D= Temperature conditioning immersion in distilled water. 浸在恒溫的水中處理
 E=Temperature conditioning 在恒溫的空氣中處理;

KB-6160/6060A/6160C (ANSI: FR-4)


覆銅箔環氧玻纖布層壓板

Speciality Chart 板材特性圖


UV blocking (thickness) UV 阻擋

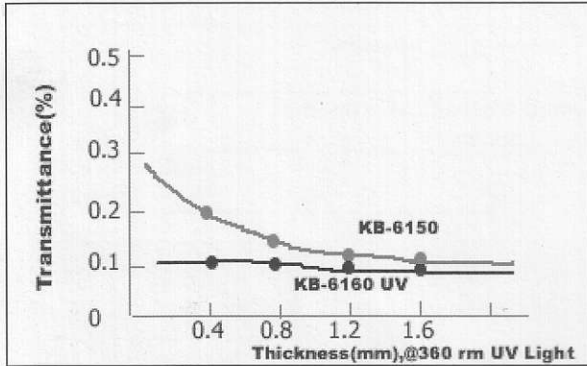


UV blocking (wave / UV-3100)

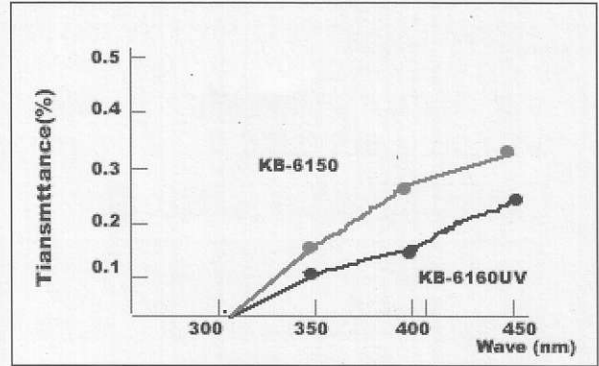

Thermal expansion of Z-direction (test by TMA)

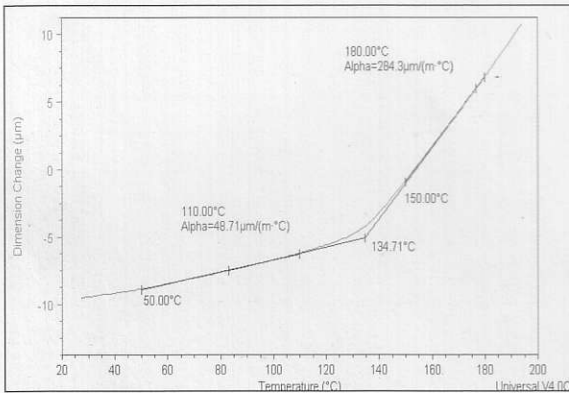

Dielectric constant 介電常數

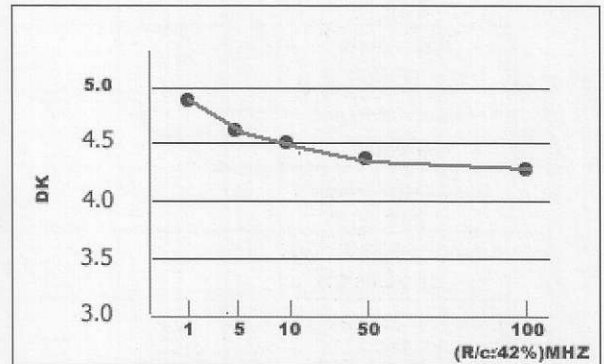

應用領域/Applications

- 電腦及週邊設備、通訊設備、儀器儀錶、辦公自動設備等
- Computer, communication equipment instrumentation, OA equipment, etc.

Purchasing Information / 採購資訊

Base colour 基板顏色	Thickness 厚度	Copper Cladding 銅箔厚度	Regular Size (mm) 常規尺寸	CTI Value CTI 值
黃色 (yellow)	0.05mm ~ 3.5mm	12µm, 18µm 35µm, 70µm 105µm	1092*1245mm (43 " *49 ") 940*1245mm (37 " *47 ") 1041*1245mm (41 " *49 ")	KB-6160:150V KB-6160A:175V KB-6160C: 600V

Note: Other sheet size and thickness could be available upon request.

可根據客戶要求提供其他尺寸和厚度。